


Garážové stání KOMPAKT PLUS

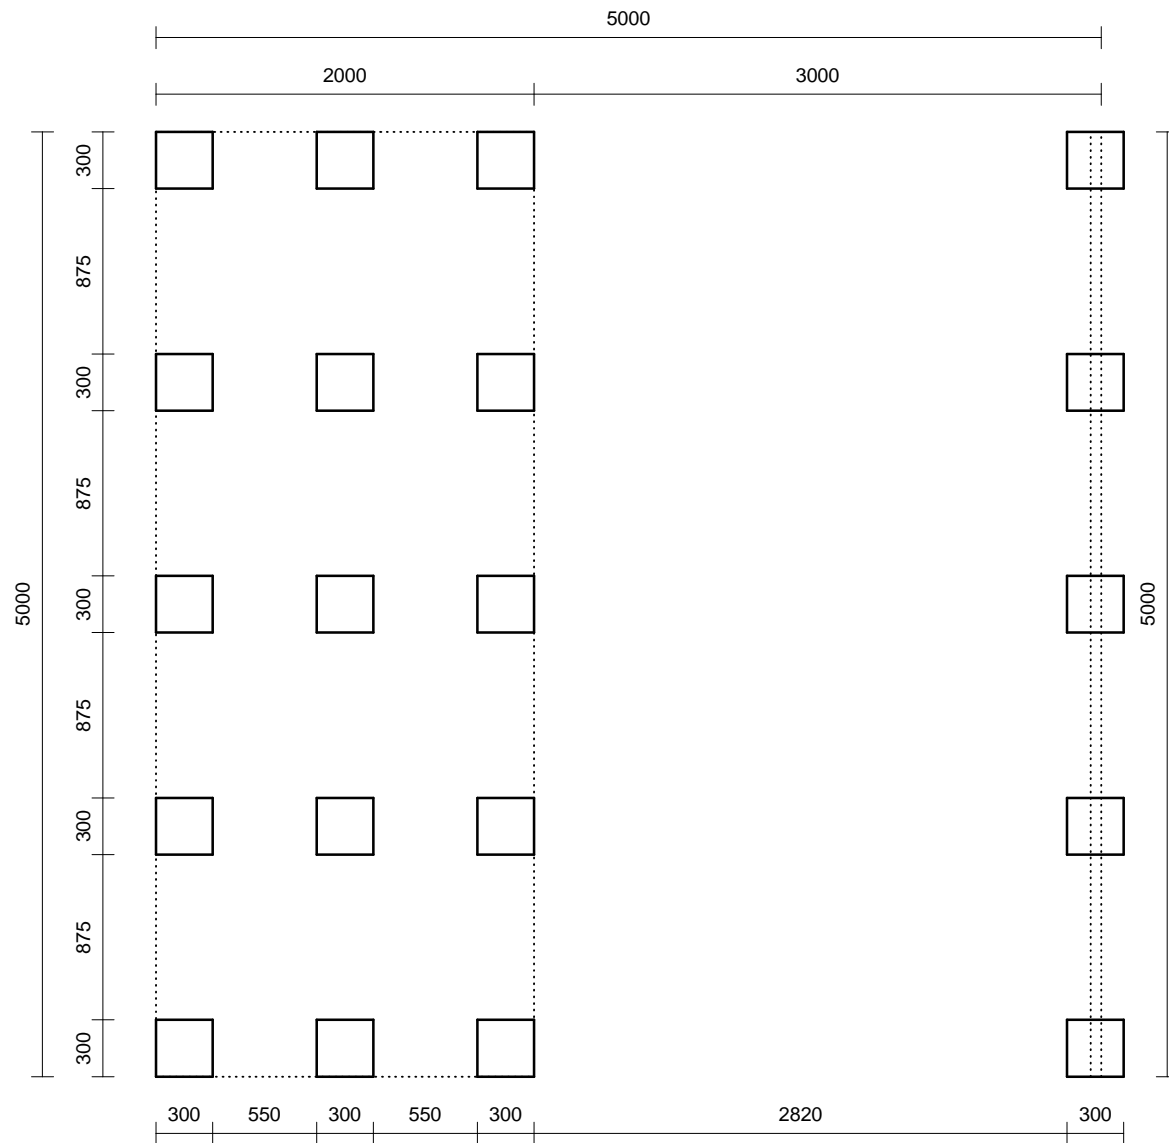

horní hrana betonových patek cca 50mm nad terénem v jedné rovině
doporučená hloubka založení -600mm pod terénem